

San Deco Microcement

DUVAR VE ZEMİN İÇİN EK YERİ OLUŞTURMAYAN DEKORATİF SİSTEM

San Deco Microcement, iç ve dış mekânlarda; zemin, duvar, merdiven, cephe, mutfak, banyo ve mobilya üzerine mükemmel yapışma özelliği olan ve sadece 1-2 mm kalınlığa sahip, pürüzsüz, çimento bazlı polimer kaplama sistemidir. Yüzey sertliği 43N/mm²'lik ahşap zemin ile benzerdir.

ÖZELLİKLER



Minimum Kalınlık, Maksimum Etkiye Sahiptir.
(1-2 mm Kalınlık)



Ek Yeri Olmayan Bütünsel Mükemmellik Sağlar.



Mükemmel Yapışma Özelliği ile Beton, Plastik, Alçıpan, Mermer ve Pürüzsüz Seramik Yüzeyle Uygulanabilir.



Çeşitli Koşullarda Dayanıklılığını Korur ve Uzun Ömürlüdür.



Manuel Uygulama Sayesinde Her Seferinde Özgün Kaplamalar Sağlar.




Çok Yönlü İç ve Dış Mekan Uygulaması Seçeneği Sunar.



Mevcut Yüzeylerin Üzerine Uygulandığında Moloz ve Yıkıntı Oluşturmaz.

UYGULAMA, SİSTEM BİLEŞENLER VE TÜKETİM

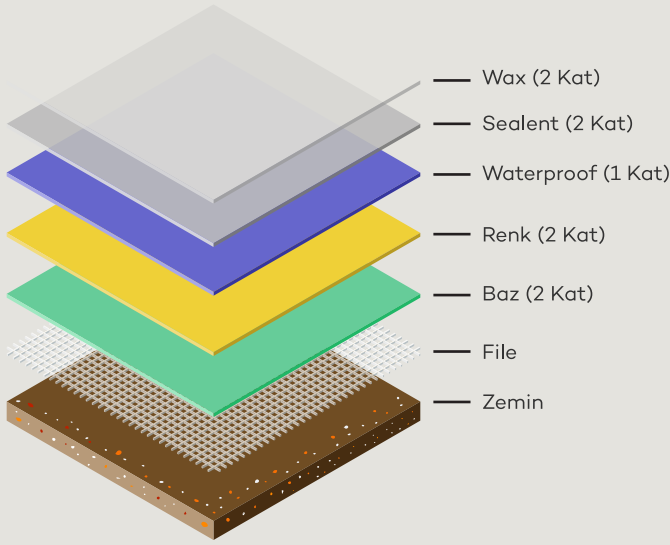

File
50 m² / rulo



Base Powder
15-18 m² / 27 Kg



Base Liquid
30-36 m² / 20 Kg



Deco Powder
25-30 m² / 20 Kg



Mixing Liquid
50-60 m² / 20 Kg



Deco Waterproofing
80 m² / 5 L



Deco Sealent
150 m² / 5 L



Deco Wax
200 m² / 5 L

ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI



Düzenli Temizlik

Leke oluşumuna karşı düzenli olarak temizleyin.



Leke Çıkarma

Yüzeyi mikrofiber bir paspas veya yumuşak bir bez ile temizleyin. Kaplamaya zarar verebilecek aşındırıcı, kireç önleyici ürünler, kimyasal maddeler ve solvent, hidroklorik asit gibi güçlü temizlik ürünlerinden kaçınin.



Aşındırmadan Kaçınin

Çelik yün veya sert süngerler gibi aşındırıcı temizlik araçlarını kullanmaktan kaçınin. Bunun yerine, yüzeyi temizlemek için yumuşak bezler veya paspaslar kullanin.



Depolama

Ambalaj hava almayacak şekilde kapatılır ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmazsa likit malzemeler ve son kat koruyucu malzemeler ortalama 2 yıl, toz malzemeler 4 yıl saklanabilir.

Bu sürelerin sonunda ürünlerin aynı performans kalitesi göstereceği garanti edilemez.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SÜRELER



Uygulama tamamlandıktan 24 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.



Uygulama tamamlandıktan 72 saat sonra sızdırmazlık özelliği kazanır.



İlk 5 gün ağır darbelerden, mobilya gibi ağır eşyaların sürüklenmesinden kaçınılmalıdır.



Tam kürlenmeye 21 gün sonunda ulaşılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	SONUÇ
Yapışma Gücü UNE - EN 13892-8	>1,2N/MM2
Yüzey Sertliği UNE - EN 13892-6	43N/MM2
Gilasız Kaplamaların Kayma Direnci	27
Aşınma Direnci UNE - EN 13892-4	160µM
Darbe Dayanıklılığı UNE - EN ISO 6272	>14,7 N/M
Yapay Yaşlanma UNE - EN ISO 6272	Hava Kabaretiği yok UNE EN ISO 4628-2 Çatlama yok UNE EN ISO4628-4 Pullaşma yok UNE EN ISO 4628-5 Renk Değişikliği yok
Güçlü Kimyasallara Direnç UNE - EN 13529	Zeytinyağı, su, kahve ve çamaşır suyuna karşı 7 güne kadar kusur oluşmaz. Saç boyası, alkol ve sirkeye karşı 1 güne kadar kusur oluşturmaz. Limon suyuna karşı 6 saate kadar kusur oluşturmaz.

